




# PONIŻAMY CENY!

**OD 1.08 DO 31.12**

## CENNIK VOLCANO

Typ urządzenia	stara cena bez VAT (PLN)	nowa cena bez VAT (PLN)	obniżka %
<b>VOLCANO VR1 10-30 kW</b>	2 159	1 997	7,50 %
<b>VOLCANO VR2 30-60 kW</b>	2 319	2 145	7,50 %
<b>Konsola montażowa</b>	308	249	19,20 %
<b>TransRate regulator prędkości</b>	411	380	7,50 %
<b>TransRate panel</b>	72	67	6,90 %
<b>Termostat VR <sup>(1)</sup></b>	71	66	7,00 %
<b>Termostat programowalny VR <sup>(2)</sup></b>	186	172	7,50 %
<b>Regulator prędkości obrotowej VR <sup>(1), (2)</sup></b>	308	249	19,20 %
<b>Zawór z silnikiem <sup>(1), (2)</sup></b>	246	227	7,70 %

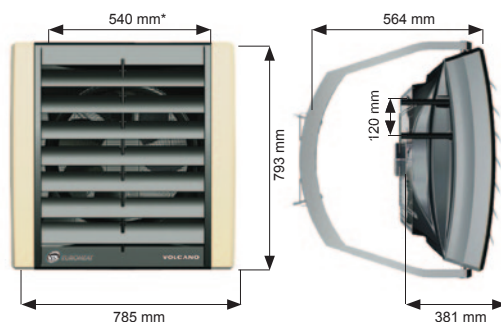

\* rozstaw otworów montażowych.

<sup>(1)</sup> Zestaw automatyki Basic VR, <sup>(2)</sup> Zestaw automatyki Prestige VR.

parametry	jednostka	VOLCANO VR1	VOLCANO VR2
ilość rzędów nagrzewnicy	-	1	2
maksymalny wydatek powietrza	m <sup>3</sup> /h	5500	5200
zakres mocy grzewczej	kW	10-30	30-60
przyrost temperatury powietrza*	°C	18	33
maksymalna temperatura czynnika grzewczego	°C		130
maksymalne ciśnienie robocze	MPa		1,6
maksymalny zasięg powietrza	m		25
pojemność wodna	dm <sup>3</sup>	1,7	3,1
średnica króćców przyłączeniowych	"		3/4
masa urządzenia	kg	29	32
napięcie zasilania	V/Hz		1 x 230/50
moc silnika	kW		0,61
prąd znamionowy	A		2,8
obroty silnika	obr/min		1310
IP silnika	-		54

\* dla parametrów wody 90/70°C i temperatury powietrza wlotowego 0°C (5 bieg wentylatora).

### GŁÓWNE ZALETY:

- wysoka wydajność
- niskie koszty eksploatacji
- pełna regulacja parametrów
- łatwy i szybki montaż

### ZASTOSOWANIE:

- hale produkcyjne
- magazyny, hurtownie
- obiekty sportowe
- szklarnie
- supermarkety
- obiekty sakralne
- obiekty hodowlane
- warsztaty
- przychodnie, apteki, szpitale

# PONIŻAMY CENY